


## 214414 - HS-Slot F1 DM27,5 PC69 Gr.5 (GH1000) 2480-2880 HS150-400


### technische tekening

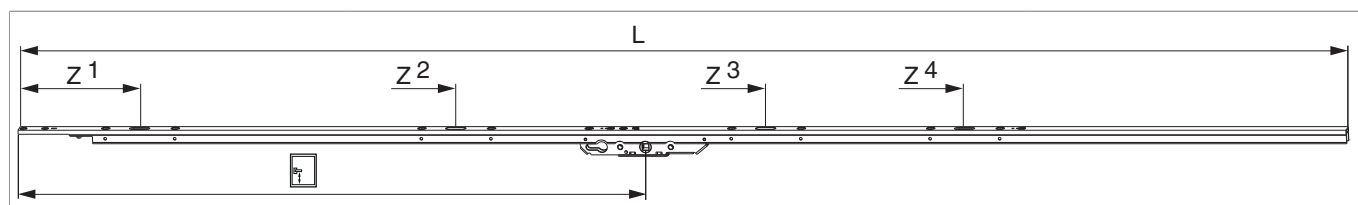


|       |        |  |  | L     |  |  | Nº                   |
|-------|--------|---|---|-------|---|---|----------------------|
| Gr. 5 | zilver | 2.460 - 2.860   | 1.000   | 2.800 | 10  | 5   | 214414 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> De toepassingsgebieden zijn alleen geldig bij gebruik van de vlakke looprail met geleiderail universeel laag, met kap en gelijkliggend. Bij gebruik van de bovenrail worden de toepassingsgebieden met 10 mm groter. Bij gebruik van de geleiderail C nemen de toepassingsgebieden met 10 mm toe.


### Plaatsingstabel schroef


| Nº     |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5     | 6     | 7     | 8     | 9 | 10 |
|--------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|---|----|
| 214414 | 8   | 137 | 247 | 637 | 747 | 1.127 | 1.237 | 2.242 | 2.352 |   |    |

### Tabel met sluitingspunten

| Nº     |  | Z1    | Z2    | Z3    | Z4    | Z5 |  |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|----|--|
| 214414 | 4   | 190,5 | 690,5 | 1.181 | 2.295 |    |  |

## Boor- en freesbeelden

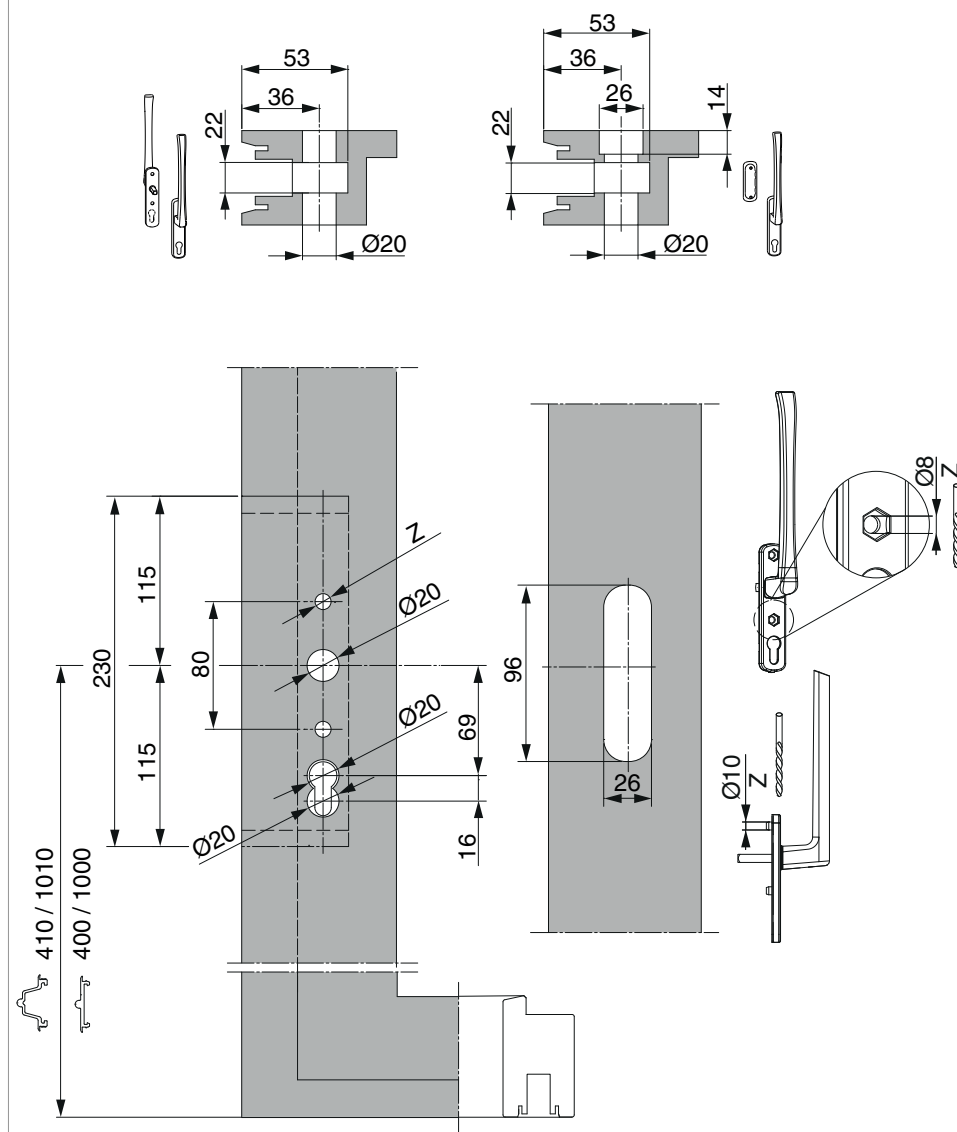

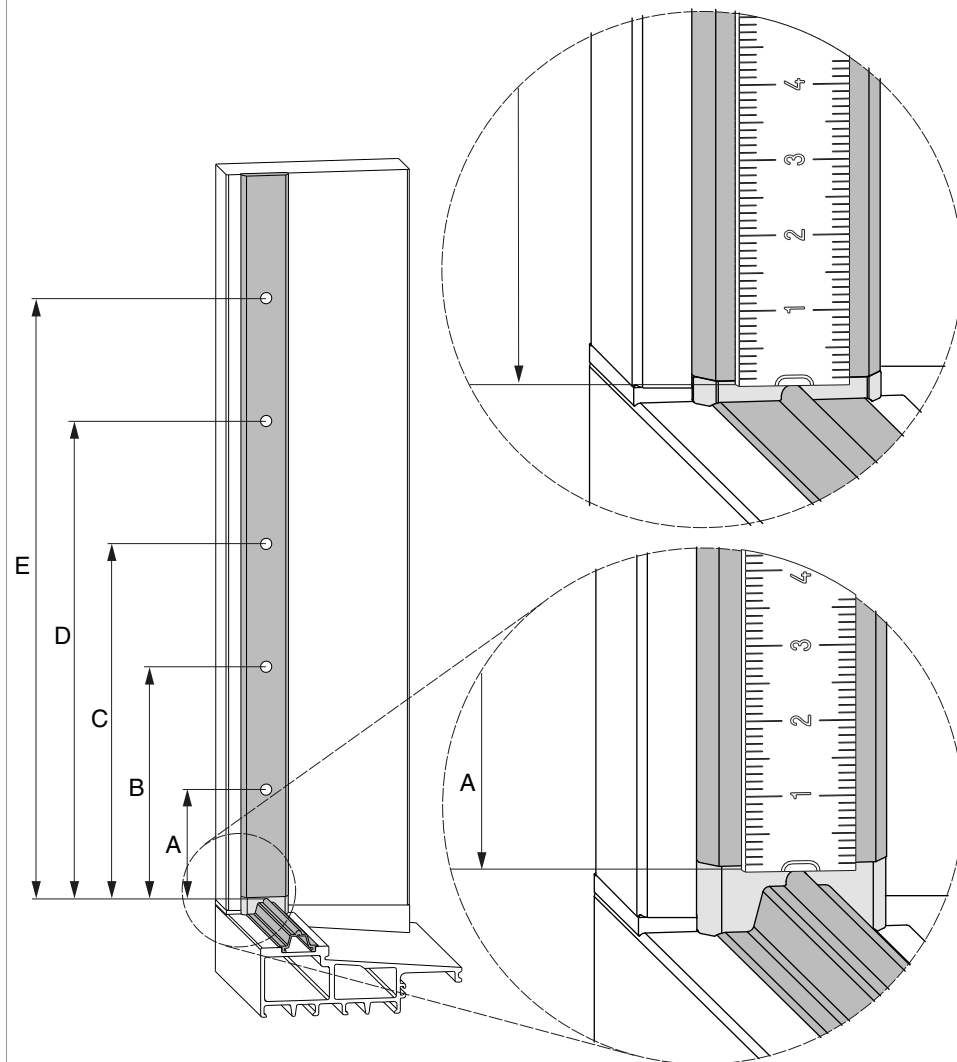

|       | A   | B   | C    | D    | E    |
|-------|-----|-----|------|------|------|
| Gr. 1 | 204 | -   | -    | -    | 594  |
| Gr. 2 | 204 | -   | -    | 594  | 1108 |
| Gr. 3 | 204 | -   | 704  | 1194 | 1508 |
| Gr. 4 | 204 | -   | 704  | 1194 | 1908 |
| Gr. 5 | 204 | -   | 704  | 1194 | 2308 |
| Gr. 6 | 204 | 704 | 1194 | 2309 | 2708 |
|       | 204 | 704 | 1194 | 2309 | 3108 |

## Montage

