



Veiligheidsbeslagen bestaande uit buiten- en binnenschilden in geëxtrudeerd, geanodiseerd aluminium. Met europrofiel-cilindersparing of met cilinder-kerntrek-bescherming in diverse pc maten (PC 55/72/92) of in blinde uitvoering. Leverbaar met diverse kruk- en greep modellen. Binnen zichtbaar verschroefd. Levering incl. bevestigingsschroeven.

### Montage:

1. Op de positie van hart kruk en/of hart knop dient u er voor te zorgen dat hier een doorgaande boring in het deurblad is aangebracht met een diameter van 19 mm en ter hoogte van de cilinder dient u een doorgaande boring aan te brengen, t.b.v. een 17 mm europrofielcilinder.
2. Monteer het slot in de deur.
3. Monteer de europrofielcilinder in het slot.
4. Positioneer het binnenschild aan de binnenzijde van de deur over de cilinder en teken de bevestigingsgaten af op het deurblad.
5. Positioneer vervolgens het binnenschild aan de buitenzijde van de deur over de cilinder en teken de bevestigingsgaten af op het deurblad. Neem het schild van de deur.
6. Demonteer de europrofielcilinder.
7. Demonteer het slot.
8. Boor vanaf de binnenzijde met een boor van een diameter van 7 mm tot iets over de helft van de dikte van het deurblad de afgetekende posities door.
9. Boor vanaf de buitenzijde met dezelfde boor de gehele dikte van het deurblad op de afgetekende posities door.
10. Boor de zojuist aangebrachte boringen aan de buitenzijde op met een boor met een diameter van 11 mm tot een diepte van 11 mm.
11. Monteer het slot.
12. Monteer de europrofielcilinder, maar draai deze nog niet geheel vast.
13. Afhankelijk van het type slot monteert u de wisselstift of krukstift.
14. Plaats nu het buiten- en binnenschild over de profielcilinder en verschroef deze met de juiste meegeleverde schroeven\* met een handschroevendraaier vanaf de binnenzijde met elkaar.
15. Draai vervolgens de cilinder handmatig verder vast.
16. Controleer het geheel op functioneren.

\*De schroeflengte is afhankelijk van de deurdikte (schroeflengte is deurdikte plus 10 mm).

Gebruik uitsluitend de meegeleverde schroeven M6.

De cilinder mag NIET meer dan 3 mm door het buitenschild uitsteken!

### Onderhoud:

Neem de deurbeslagen af met een schone, zachte, licht vochtige doek.


Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen en borstels.




**SMALSCHILDEN 34 mm**  
**LANGSCHILDEN 40/50 mm**




## Buitschild zonder kerntrek:

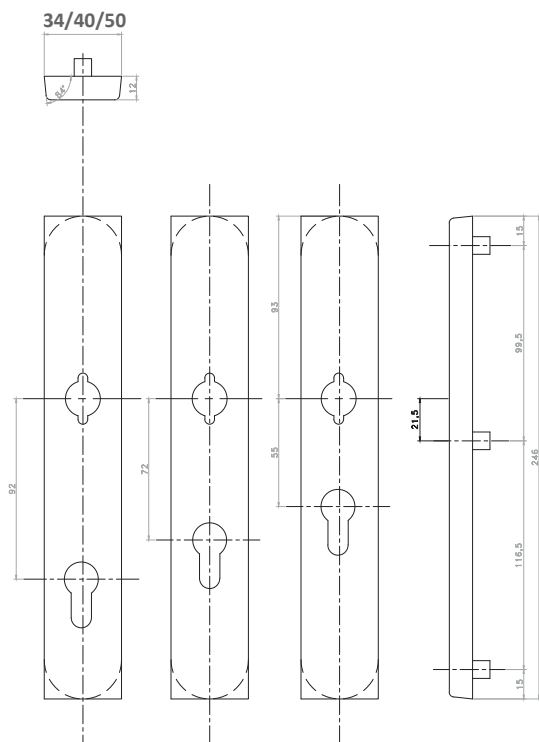

## Buitschild met kerntrek:

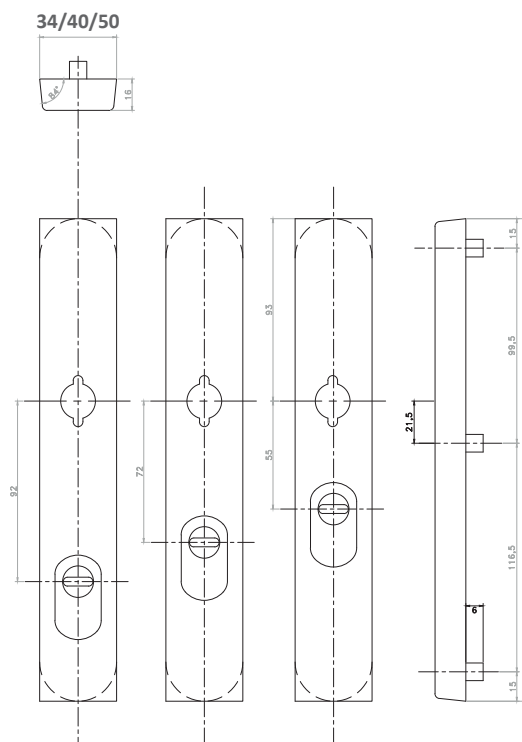

## Binnenschild:

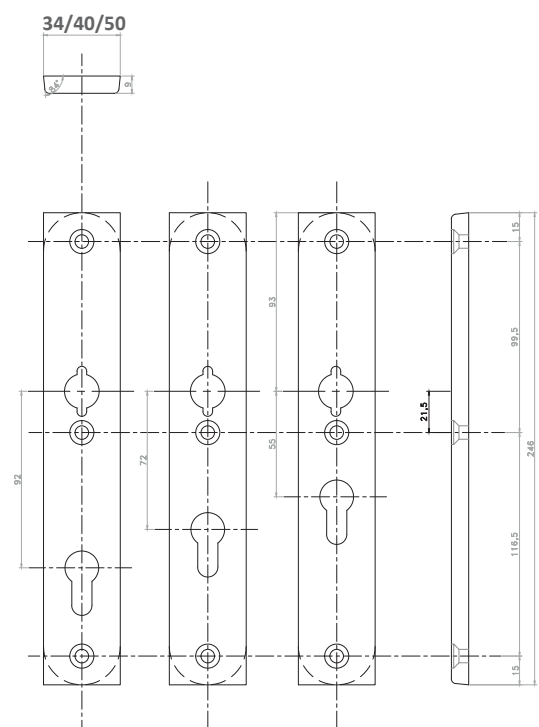

Blindschilden leverbaar in dezelfde maatvoering,  
echter zonder PC-sparing!