



Without us it's not a door

Universeel toepasbare veiligheidsscharnieren



**BREUER+
SCHMITZ**







Met het **nieuwe 818 Protect** heb je alleen nog een inkrozing nodig. Een gat boren voor de dievenpen is niet meer nodig.

Innovatieve Protect veiligheidshaken met hangnaadbegrenzing.


- Geen gat meer boren voor de dievenpen.
- Verbeterde onderhoudsvrije glijlagers.
- Hoger draagvermogen tot 150 kilo.
- Geen inwatering aan de bovenzijde.
- Uitgebreid programma leverbaar in verzinkt, zwart, RvS en Accoya®-proof in alle gangbare afmetingen.
- C2C bronze gecertificeerd.
- Duits kwaliteitsproduct.




GV
Staal, gegalvaniseerd





GVC-R
Staal, gegalvaniseerd,
ultracoating, accoya-proof,
met RvS pen




BV
Staal, mat zwart





STS
Roestvast staal AISI 304,
mat gestraald

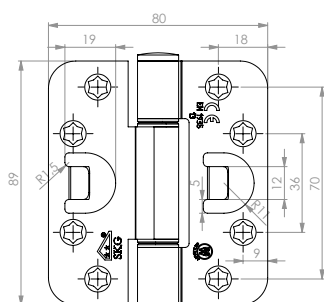



Innovatieve Protect
veiligheidshaken met
hangnaad-
begrenzing.





818 89 x 80 mm

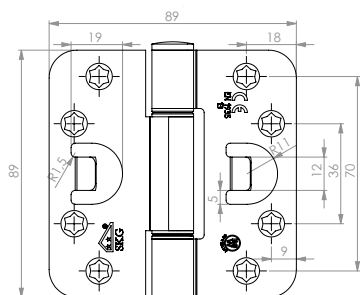


818 89 x 89 mm

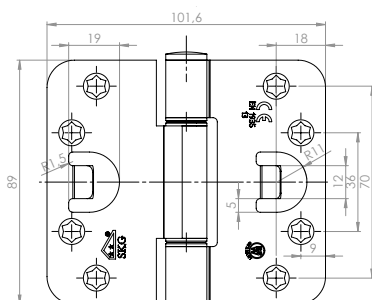

818 89 x 102 mm

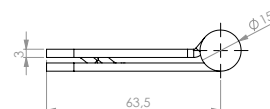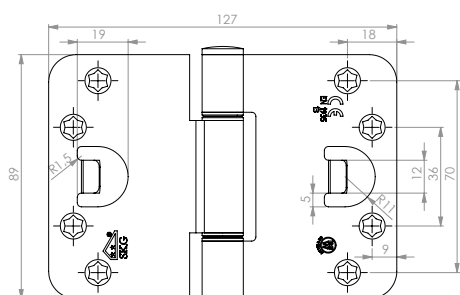

818 89 x 127 mm

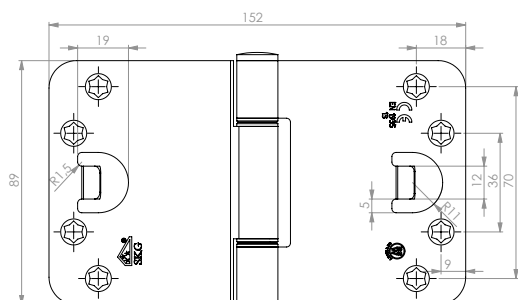

818 89 x 152 mm

| | Artikelbezeichnung | Artikel-Nr. | EAN-Code |
|--------------|--|-----------------|---------------|
| Staal | P RD 818 GV 89x80 DD | 818000890807010 | 4026999507333 |
| | P RD 818 GV 89x80 DD LG, ongemonteerd | 818090890807010 | 4026999005891 |
| | P RD 818 GV 89x89 DD | 818000890897010 | 4026999507340 |
| | gegalvaniseerd P RD 818 GV 89x89 DD LG, ongemonteerd | 818090890897010 | 4026999501492 |
| | P RD 818 GV 89x102 DD | 818000891027010 | 4026999507357 |
| | P RD 818 GV 89x127 | 818000891277010 | 4026999026025 |
| | P RD 818 GV 89x152 | 818000891527010 | 4026999026032 |
| | P RD 818 GVC-R 89x80 DD | 818000890807035 | 4026999507364 |
| | P RD 818 GVC-R 89x89 DD | 818000890897035 | 4026999507371 |
| | accoya-proof P RD 818 GVC-R 89x102 DD | 818000891027035 | 4026999014213 |
| | P RD 818 GVC-R 89x127 | 818000891277035 | 4026999507388 |
| | P RD 818 GVC-R 89x152 | 818000891527035 | 4026999507432 |
| | P RD 818 BV 89x80 DD | 818000890807120 | 4026999026049 |
| | P RD 818 BV 89x89 DD | 818000890897120 | 4026999005846 |
| | mat zwart P RD 818 BV 89x102 DD | 818000891027120 | 4026999005877 |
| | P RD 818 BV 89x127 | 818000891277120 | 4026999501478 |
| | P RD 818 BV 89x152 | 818000891527120 | 4026999005792 |
| | P RD 818 STS 89x80 DD | 818000890807630 | 4026999005853 |
| | P RD 818 STS 89x89 DD | 818000890897630 | 4026999005884 |
| | P RD 818 STS 89x102 DD | 818000891027630 | 4026999501485 |
| RvS | P RD 818 STS 89x127 | 818000891277630 | 4026999005808 |
| | P RD 818 STS 89x152 | 818000891527630 | 4026999005860 |

| Belastingswaarden | Virtueel deurgewicht | Oppervlaktes |
|-------------------|--|---|
| 89x80 mm 150 kg | Deurdranger + 37% | GV = Staal, gegalvaniseerd |
| 89x89 mm 150 kg | Openingsrem + 50% | GVC-R = Staal, gegalvaniseerd, ultracoating, |
| 89x102 mm 120 kg | Sluitvertraging + 50% | accoya-proof, met RvS pen |
| 89x127 mm 80 kg | Vloerstopper + 50% | BV = mat zwart |
| 89x152 mm 80 kg | Bredere deuren (> 93 cm) + 1,5% extra/cm | STS = Roestvast staal AISI 304, mat gestraald |

Schroef advies: 4.5 x 40 mm



BREUER+ SCHMITZ